

2011年1月24日


デバイスドライバー入れ替えマニュアル

1、商品に付属しているインストールマニュアルに沿って、USB ドライバーがインストール済であることを確認してください。


インストールを行っていない時は、インストールマニュアルに沿ってインストールを行ってください。

2、現在のインストール済のドライバーを確認する。


- Windows 左下の【SATRT】を選択する。
- 【コントロールパネル】を選択する。

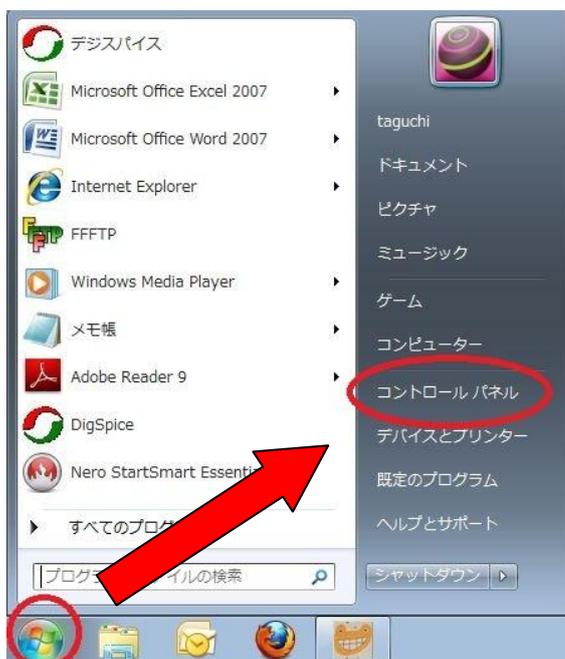

- コントロールパネルの【デバイスドライバー】を選択する。

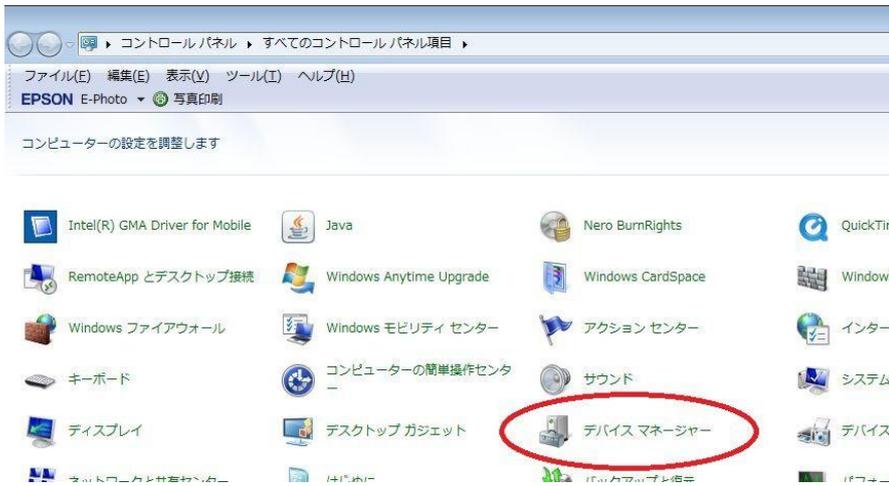

※正常にインストールされているときは下記の表示となります。

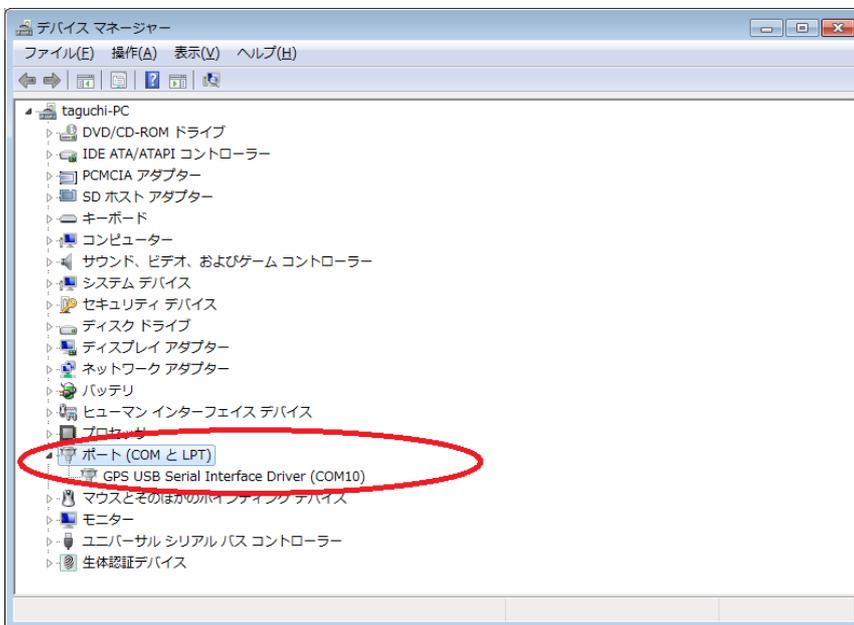


上記表示以外のドライバーが、
 ポート (COM と LPT) に入っているときは入れ替え作業を行います。
 (例) LOCOSYS Technology GPS Receiver (COM※) など


3、デバイスドライバーの入れ替え

- 正式なドライバーでない物を選択して、右クリックを押す。
 ※本マニュアルでは異常のドライバーを表示することができませんでしたので、
 正常なドライバーを再度入れ替える作業をしております。


- 【ドライバーソフトの更新 (P)】を選択する。

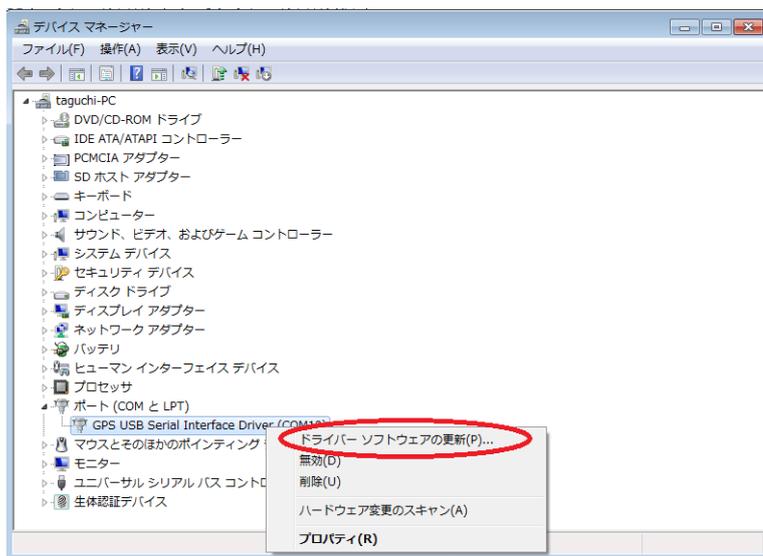


- 【コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します】を左クリック

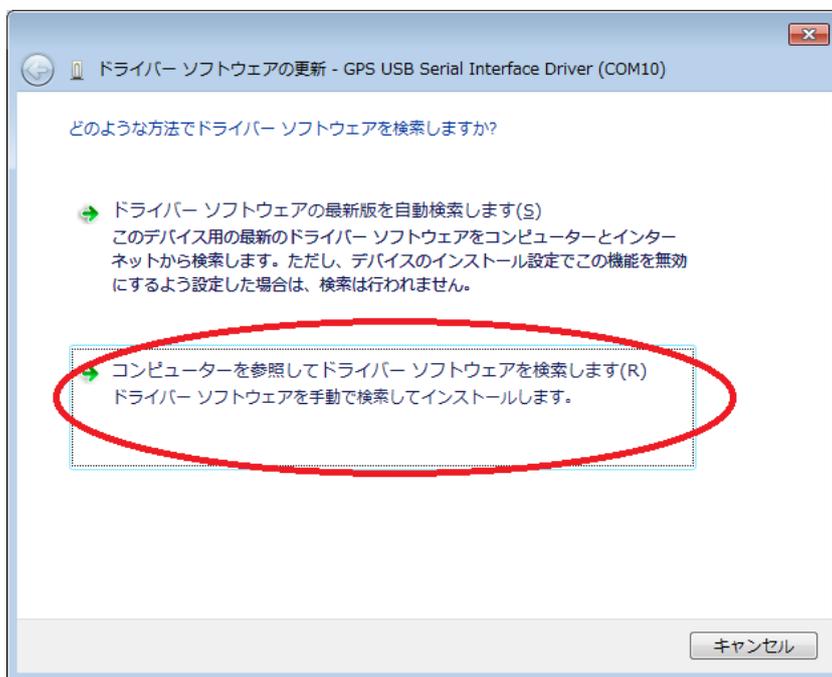


- 【コンピューター上のデバイスドライバーから選択します】を左クリック

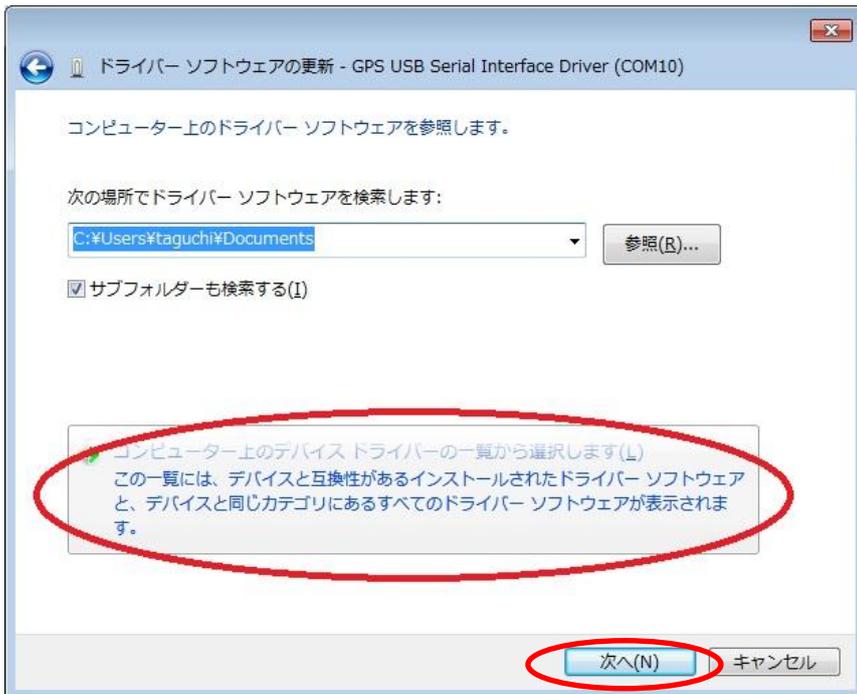

- 【GPS USB Serial interface Driver】を選択して次へ

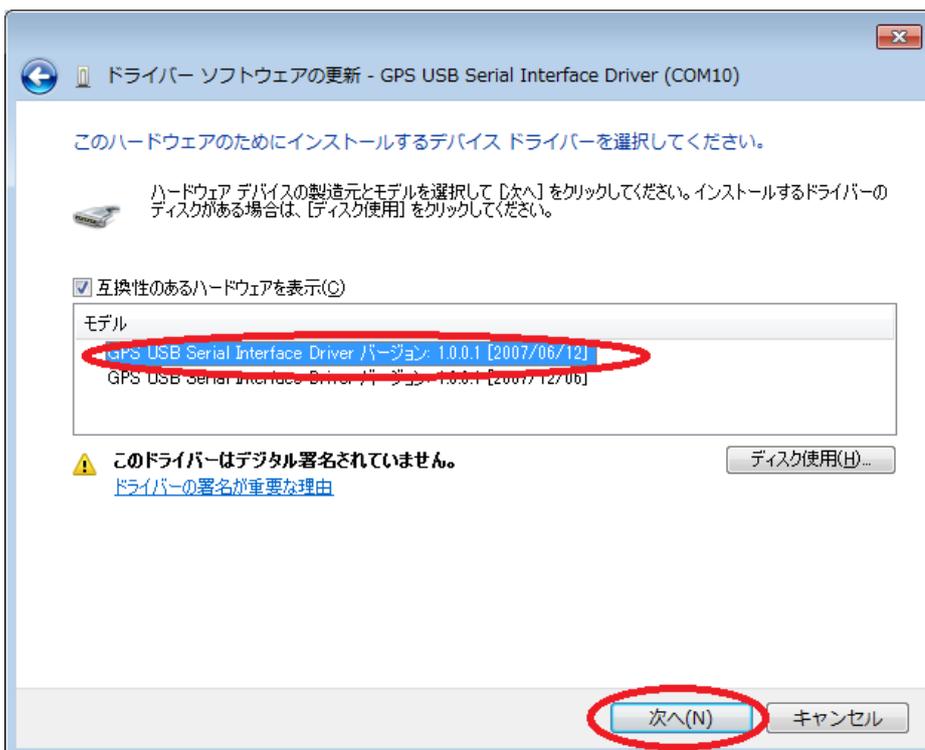


- 【GPS USB Serial interface Driver】を選択して閉じるを押す。

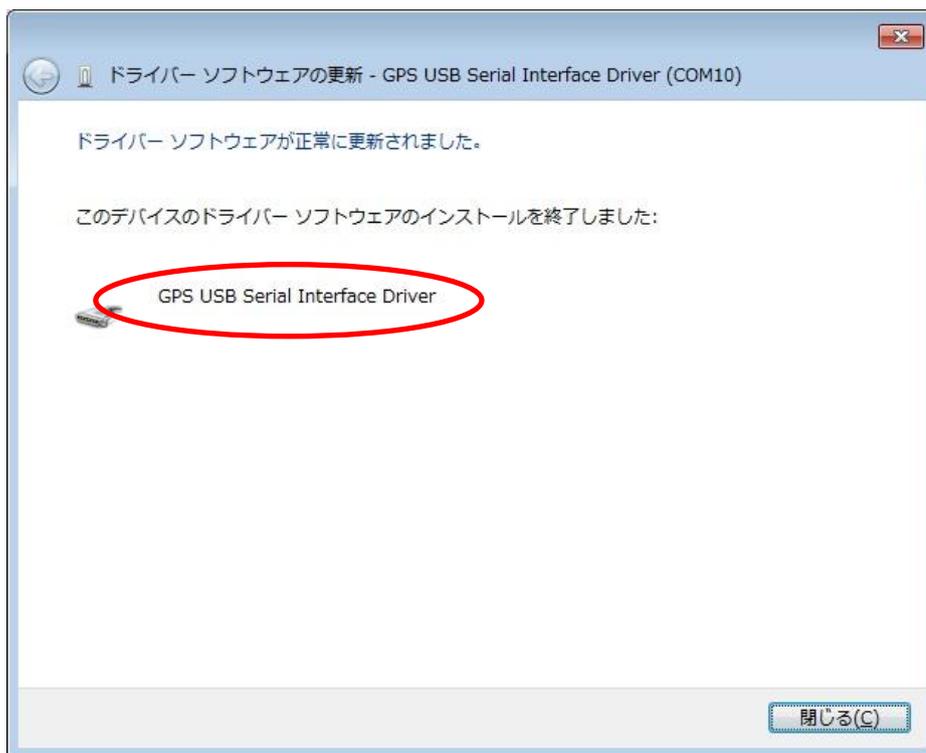

- 4、デジスパイスプログラムを立ち上げ、GPS を PC に繋ぎ通信を確認する。

【GPS】 > 【セットアップ内容確認、ログ保存空き容量チェック】

を押して、GPS の状況が表示されれば通信は正常に行われています。

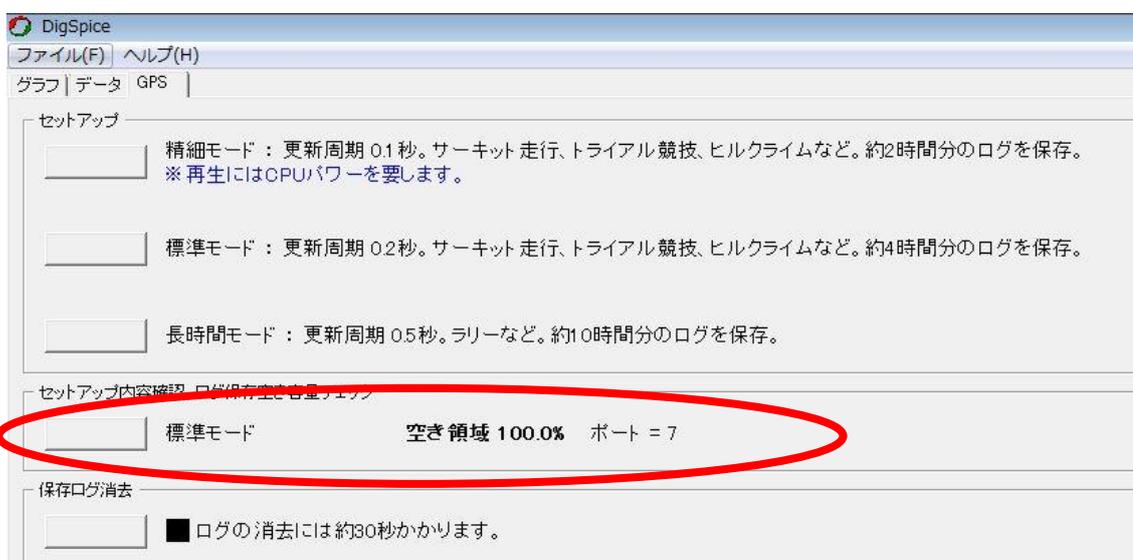

これで作業は終了です。