


デジスパイスⅢ USBドライバー再インストール方法


※Windows10 で説明

1. デバイスマネージャーを開き USBドライバーのインストール状況の確認
デジスパイスⅢを PC に接続しスイッチを『LOG』または『BLE』にする。

左下の Windows を『右クリック』する。

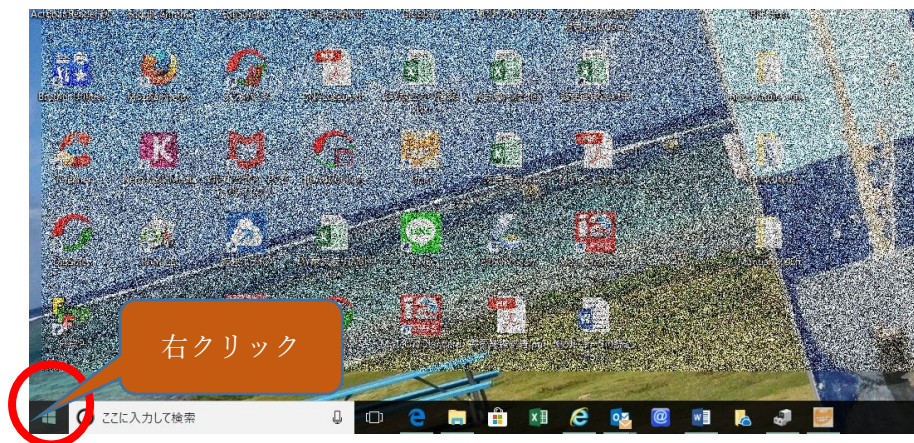

Windows を『右クリック』すると下記ウインドウが開くので《デバイスマネージャー》を選択する。

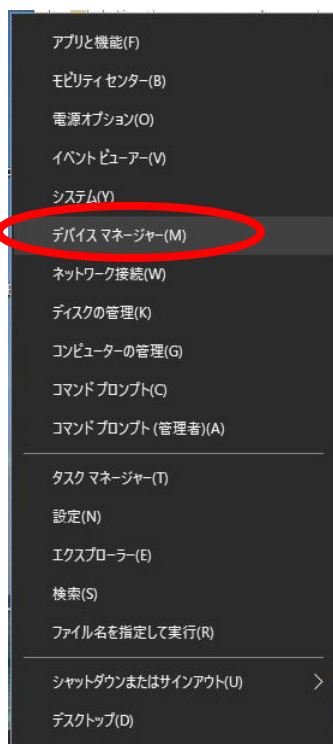


【正常にインストールできているとき】

ポート (COM と LPT) の > を押すと下記が表示される。

《Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)》


※はポート番号なので数字が出てきます。

この状態であれば正常に動作すると思われます。

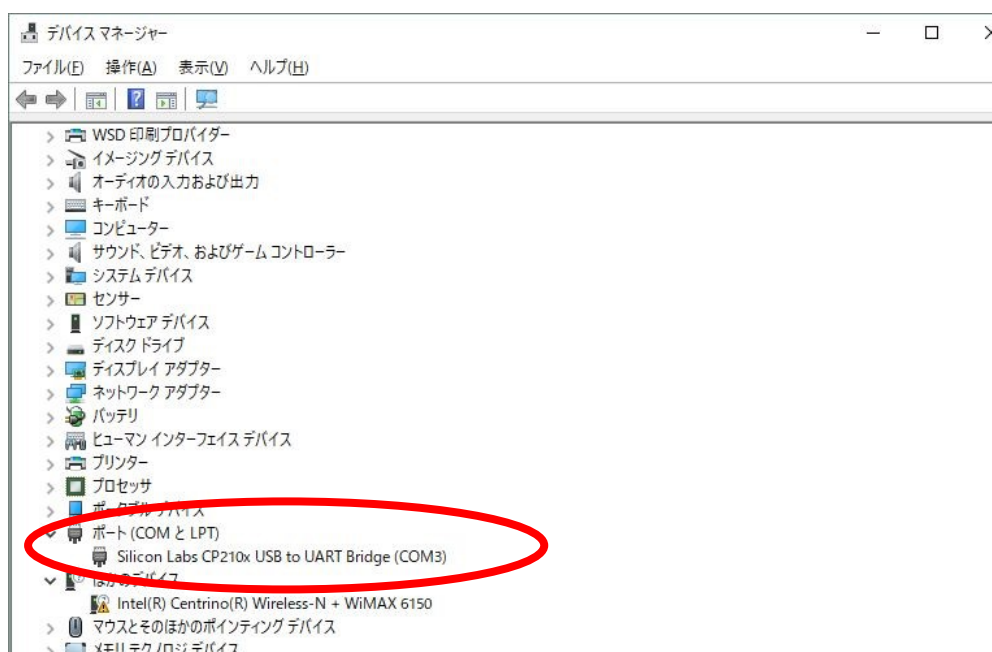


【正常にインストールできていない場合】

《他のデバイス》または 《ポート (COM と LPT)》に下記のように黄色で《? または !》が表示されます。その場合は事項の作業をお願いします。

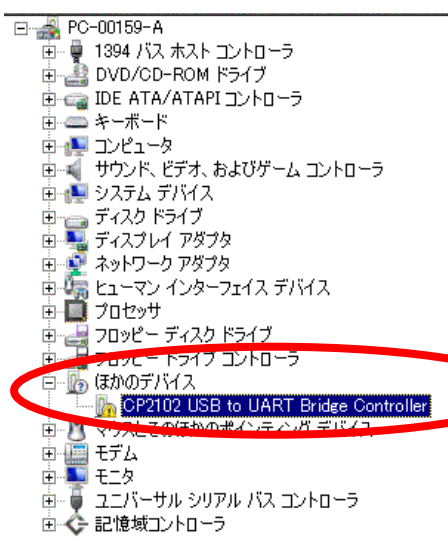


【エラーの対処方法】

《?または!》が付いている《CP210 USB to UART Bridge...》を右クリックし
《ドライバーの更新》を選択

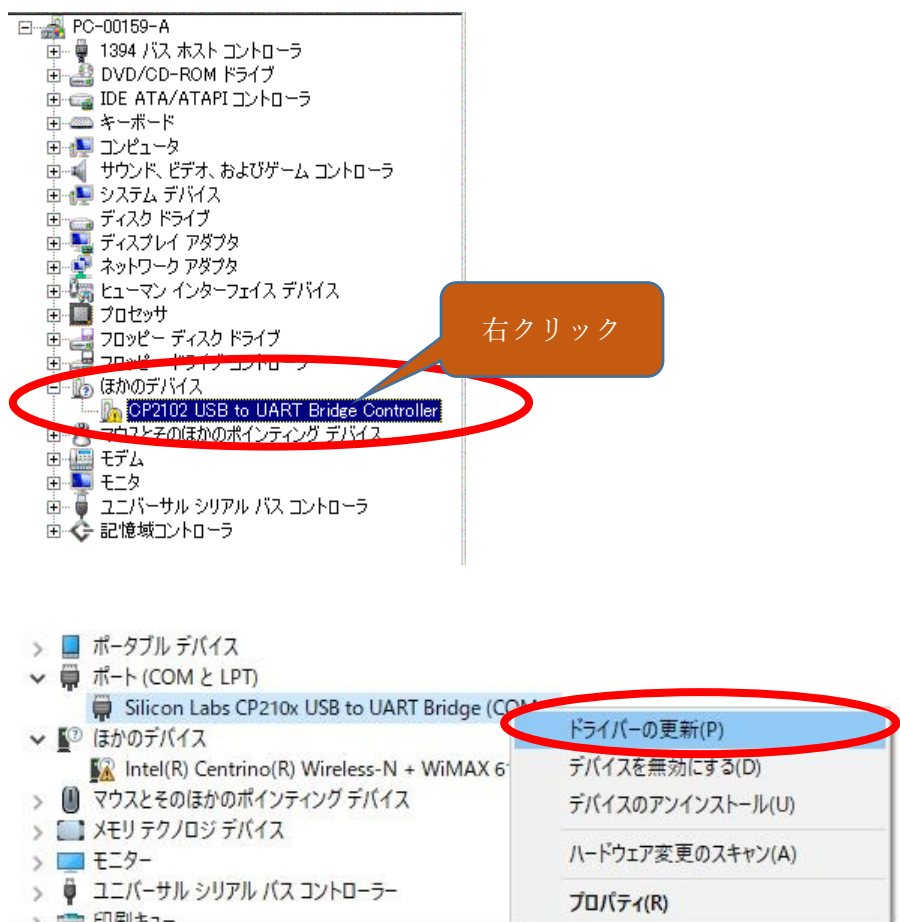


※上図はエラーが画面がありませんので正常の画面で説明させて頂きました。

- ・デジスパイス付属 CD を PC に挿入する。
- ・ドライバーの更新を押すと下記ウインドウが開きますので、
『コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索(R)』を押す。

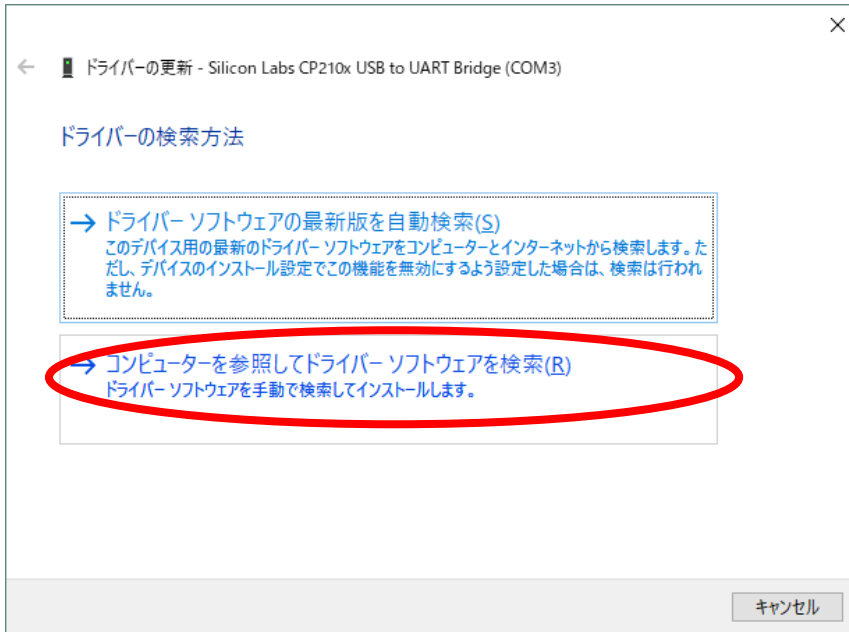

- ・《次の場所でドライバーを検索します》に
PC に挿入した CD ¥ USB Driver を参照から選択表示させた後、《次へ》を押してインストールを行ってください。

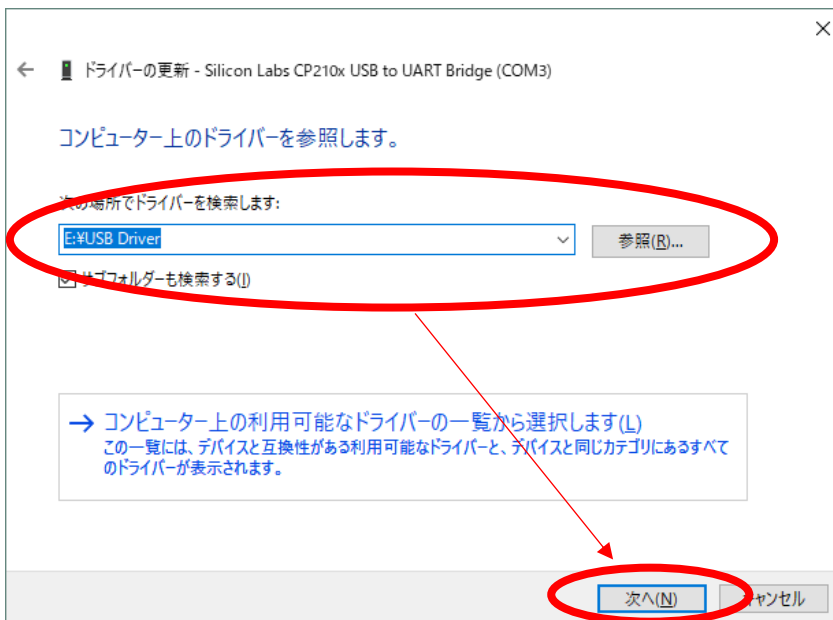

終了後に再度 USB ドライバーを参照して正常状態になっていることを確認後に、
付属のデジスパイスインストールマニュアルの《3.動作確認》を実施してください。

以上