

Windows8 用インストールマニュアル


デジスパイスご購入誠にありがとうございます。

Windows8 はパソコンメーカー及び仕様によりインストール方法が異なります、本マニュアルをご参照のうえ作業をお願いいたします。


1. デジスパイスに同梱されている CD をパソコンの CD/DVD ドライブに入れる。
2. デジスパイスソフトのインストール。

2.1 CD¥Application ¥instdigspice.exe をダブルクリックしてください。


※PC の表示設定により「instdigspice」となることもあります。

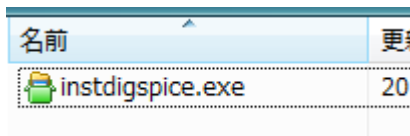


2.2 インストーラー起動

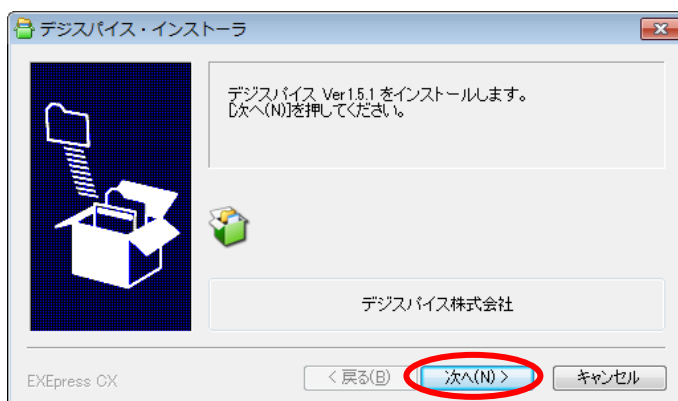

2.3 フォルダ構成

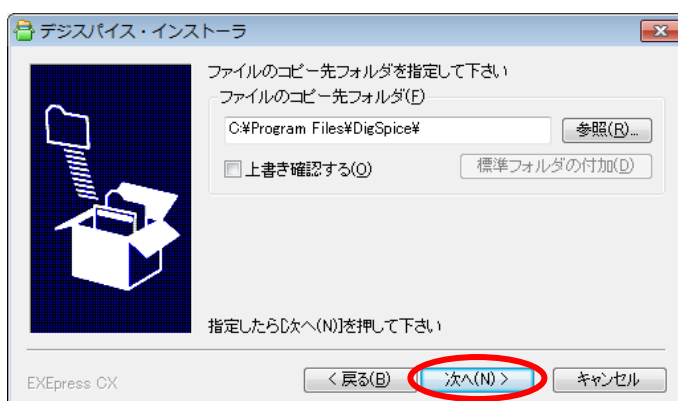

2.4 インストール先指定

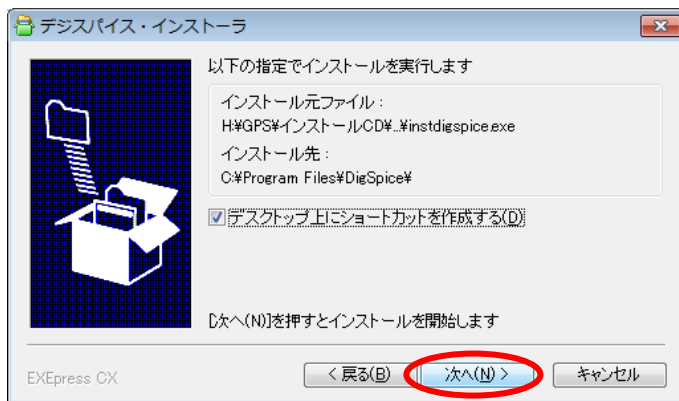

2.5 デジスパイスソフトのインストール完了




3. パソコンの USB2.0 ポートにデジスパイスロガーを接続する。

※USB3.0には未対応です、USB3.0は側面から見るとコネクタが青色になっています。

4. ロガーの電源を ON にする。

5. デスクトップ上のデジスパイスプログラムをダブルクリックして起動する。

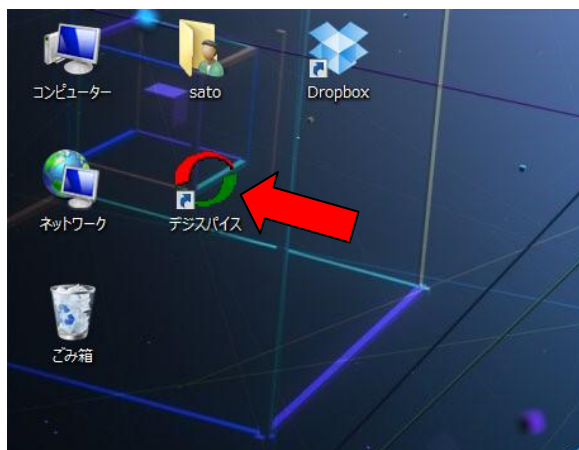


6. 【GPS】タブへ移動

6.1 パソコンとデジスパイスロガーの通信を確認する。




セットアップ内容及び空き領域が表示されれば通信ができていますのでこのままお使いいただけます。

下記エラーが表示される場合はパソコンをインターネットに接続できる状態にして7項以降の作業を行ってください。

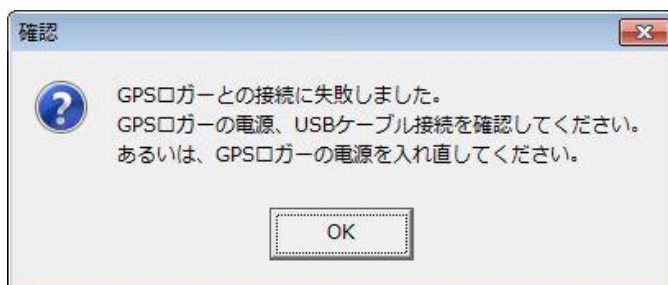

7. デジスパイロガー用ドライバーのインストールを行う。


7.1 スタート画面からデスクトップに移動する。

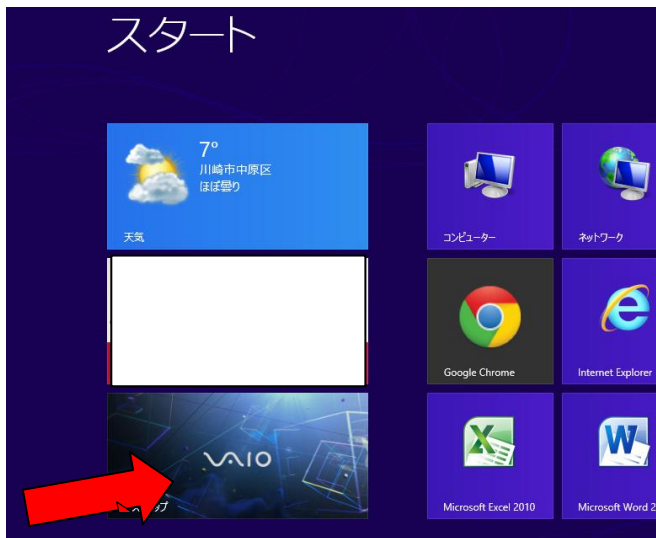

7.2 デスクトップの右上にマウスを持っていくとバーが現れます、【設定】を選択する。




7.3 【コントロールパネル】を選択する。

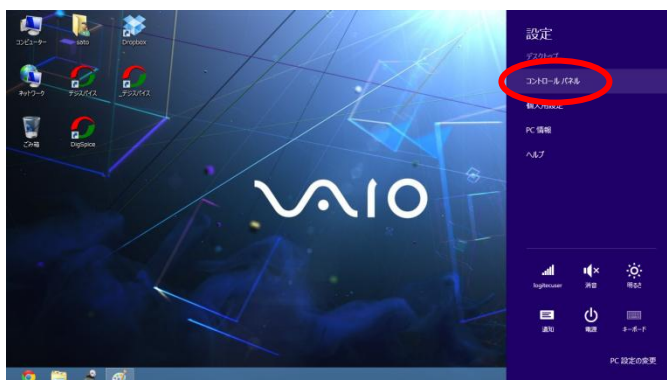

7.4 【ハードウェアとサウンド】を選択する。




7.5 【デバイスマネージャー】を選択する。

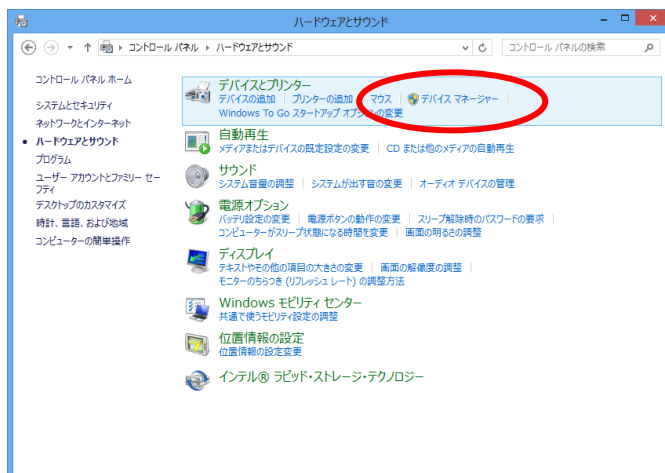


7.6 【デバイスマネージャー】が表示される。


【ほかのデバイス】に【! GPS reciver】の表示があるか確認する。

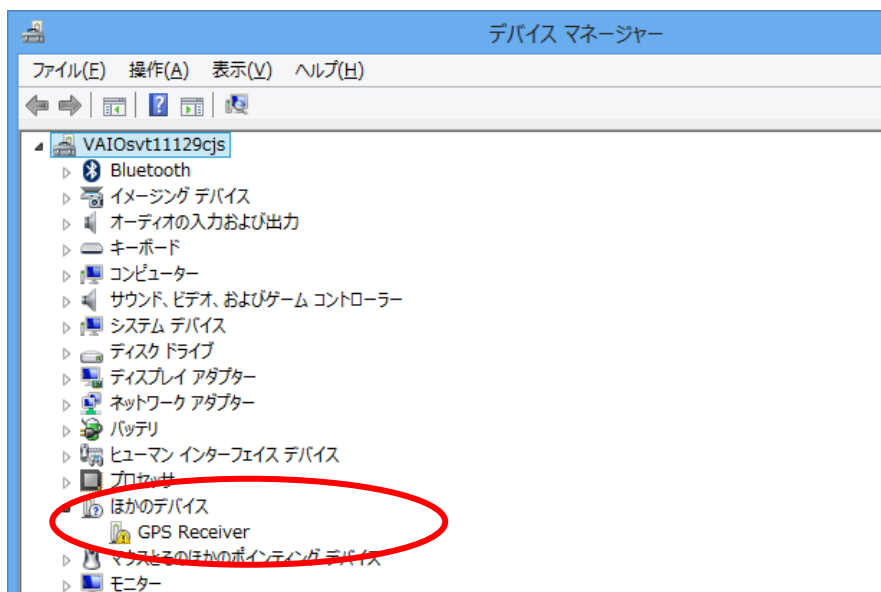


7.7 【！GPS reciver】を【右クリック】し【ドライバーソフトウェアの更新】を選択する。

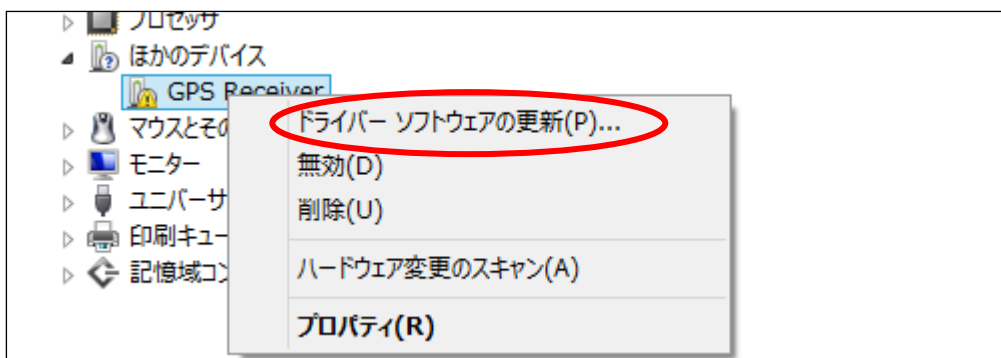

7.8 【ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します】を選択する。

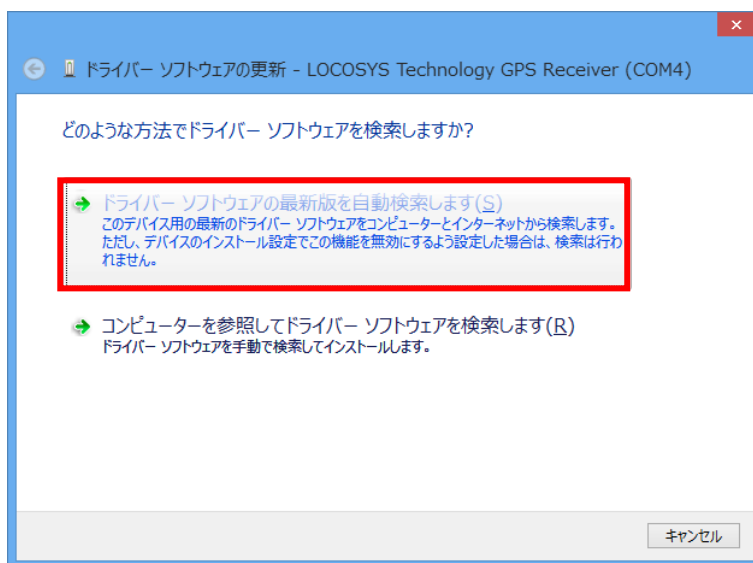

検索中

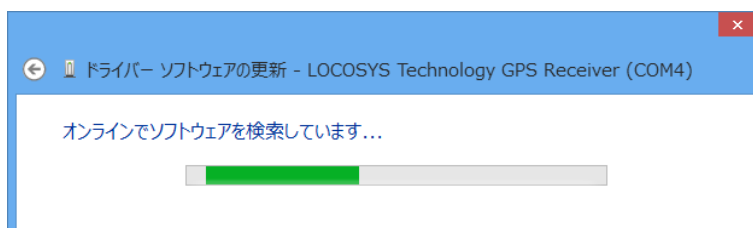

ドライバーのインストール完了

【LOCOSYS Technology GPS Receiver】と表示されれば完了。



6 項の【パソコンとデジスパイスロガーの通信を確認する】を行ってください。
正常に通信できればこのままお使いいただけます。

上記作業で下記エラーが発生した場合は、




8. の作業に進んでください。

8. ソフトウェアを（LOCOSYSTEMECH 社）からダウンロードする。

http://www.locosystemech.com/download.php?evk=EVK_MTK.zip


8.1 上記サイトにアクセスすると「Code」入力を求められるので、□内に表示されている文字列を半角で大文字小文字に注意しながらウインドに入力してから **submit** ボタンを押してください。

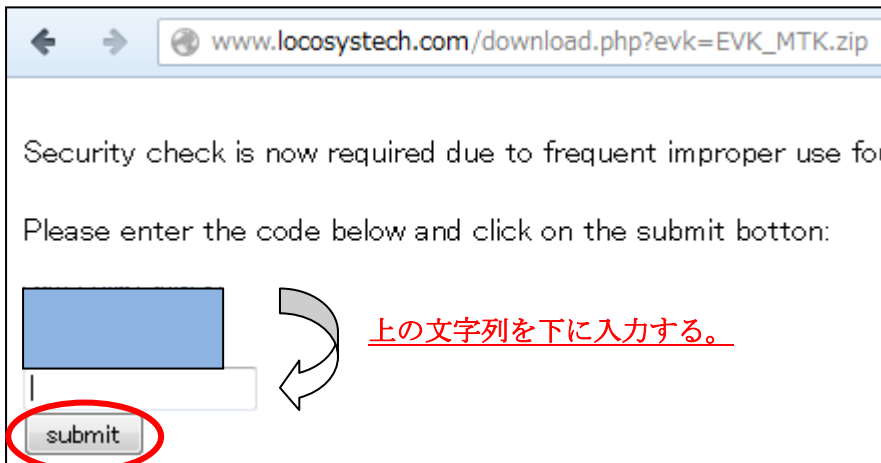

8.2 【EVK_MTK.zip】 ファイルを**保存**を押す。




8.3 ダウンロードされた**フォルダを開く**

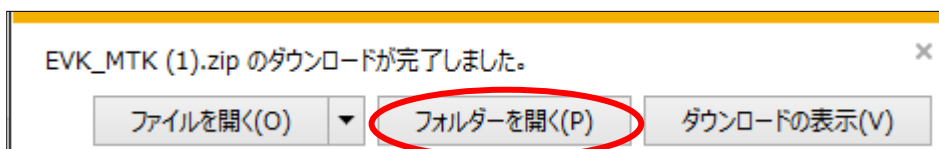

8.4 ダウンロードされたフォルダから【EVK_MTK.zip】ファイルを【デスクトップ】にコピー後、【右クリック】で【すべて展開】を実行する。



8.5 展開先が【Desktop】であることを確認後に「展開」を押す。

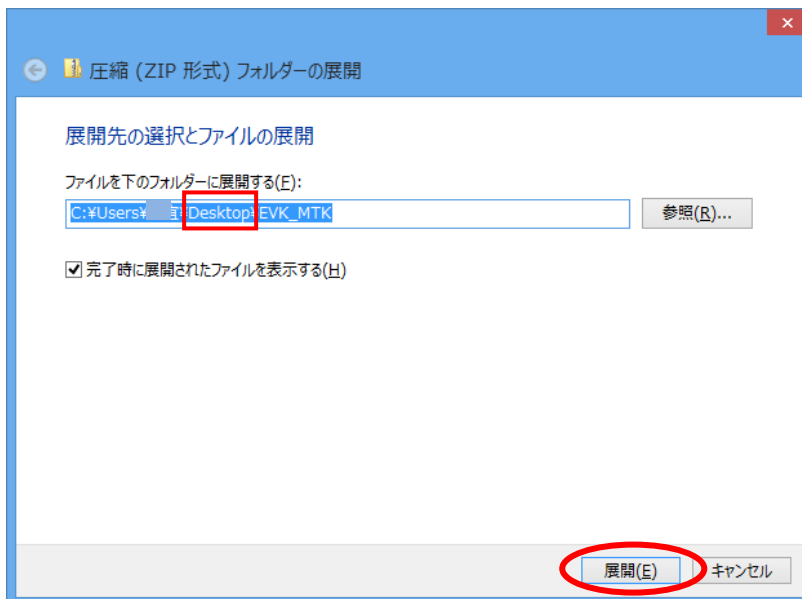


8.6 展開後のフォルダ




9. デバイスドライバーの更新を行う。

9.1 7項に従い【デバイスマネージャー】を表示させる。

【ほかのデバイス】に【! GPS reciver】の表示があるか確認する。

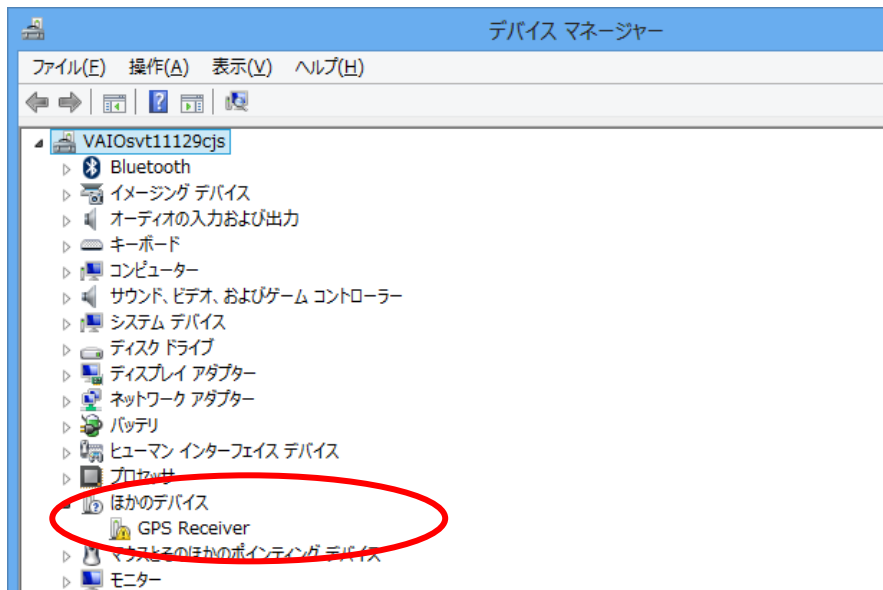

9.2 【! GPS reciver】を右クリックし【ドライバーソフトウェアの更新】を選択する。

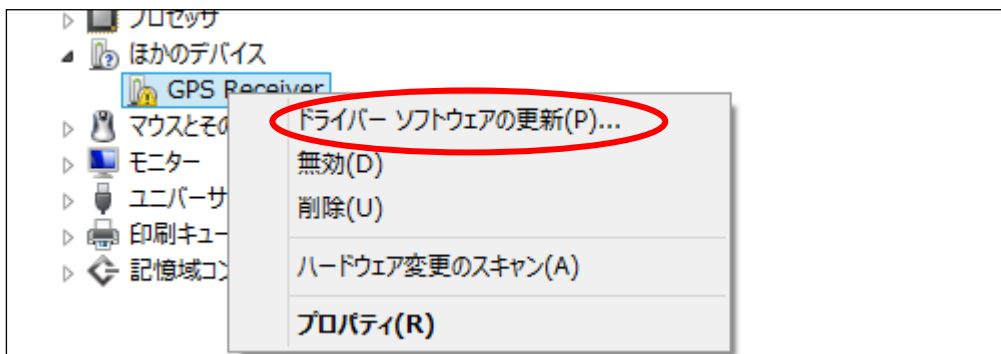

9.3 【コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します。】を選択する。



9.4 8項でダウンロード及び展開したフォルダを参照で指定後に次へを押す


□Windows8 64bit の場合

C:\Users\※※※\Desktop\MT3329_Driver\Win7_XP\Win7_XP_x64

□Windows8 32bit の場合

C:\Users\※※※\Desktop\MT3329_Driver\Win7_XP\Win7_XP_x86

※※※はユーザー名となります。

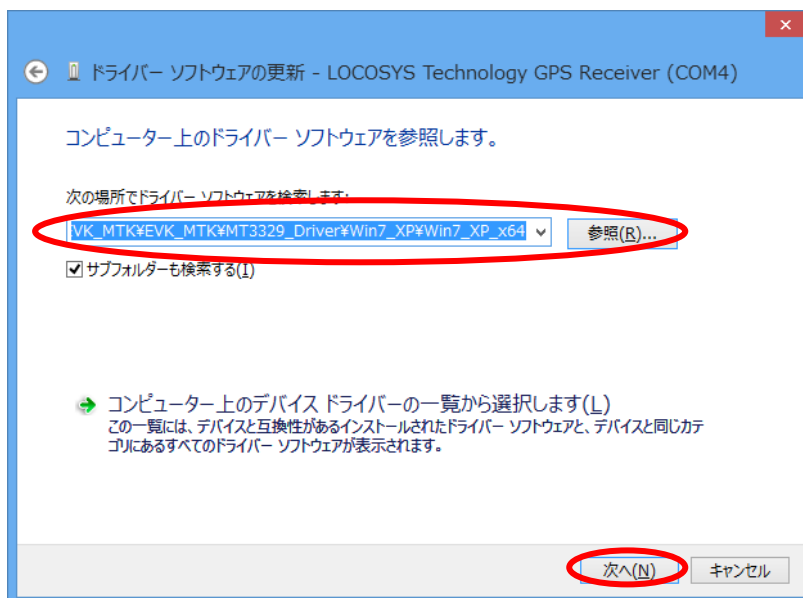

ドライバーのインストール完了

【LOCOSYS Technology GPS Receiver】と表示されれば完了。



6項の【パソコンとデジスパイスロガーの通信を確認する】を行ってください。

正常に通信できればこのままお使いいただけます。

以上